Universalbaustein SMD Konstantstromquelle (KSQ)

Länge: 17mm
Breite: 9mm
Dicke: 3mm

Eingangspannung +

Eingangsspannung -

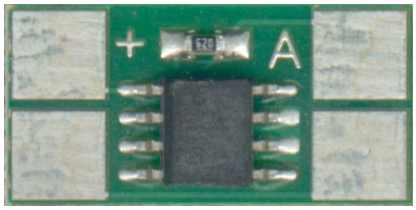

LED Kette + (Anode)

LED-Kette - (Kathode)

Maximale Eingangsspannung:	37V
Minimale Eingangsspannung:	1,2V + ULED
DropSpannung:	1,2V
Maximale Verlustleistung:	500mW
Definierter Strom:	20mA

Beispielrechnung für:	3 weisse LEDs mit je 3,2V Vf		1 rote LEDs mit 2,2V Vf		8 blaue LEDs mit je 3,1V Vf	
	mögliche Eingangsspannung:		mögliche Eingangsspannung:		mögliche Eingangsspannung:	
	minimal	maximal	minimal	maximal	minimal	maximal
20mA KSQ	10,8 V	34,6 V	3,4 V	27,2 V	26 V	37 V