

CHROMOFLEX® Pro

CV
System

stripe

Abgerundetes Lichtmanagement-System
Comprehensive light management system

Extrem hohe Leistung auf Hutschiene
Very high power for DIN rail



EIGENSCHAFTEN

Lichtmanagement-System von 1-Kanal bis 4-Kanal Anwendungen:

1: Dimmer; 2: controlled white; 3: RGB; 4: RGBW/ RGBA

per Funk ansteuerbar, vernetzbar und programmierbar

einfache Bedienung mittels Funk-Fernbedienung und Software

vordefinierte Helligkeitsstufen bzw. Farben abrufbar

11 Programme, 3 davon mittels USB-Dongle und Software einstellbar u.a. als dynamischen Farbverlauf über einen Zeitraum von bis zu 24h

CHROMOFLEX®-Software/Anleitung kostenlos auf www.barthelme.de

Eingangsspannung: 8-26V DC

com+ gemeinsame Anode

FEATURES

light management system for 1 channel up to 4 channel applications:

1: dimmer; 2: controlled white; 3: RGB; 4: RGBW/ RGBA

controllable, easy to network and programmable via radio

easy to operate via remote control and software

predefined brightness levels and colours available

11 programmes, 3 of them editable with USB dongle and software, e.g. as dynamic colour change for up to 24hrs adjustable

CHROMOFLEX® software/manual for free on www.barthelme.de

input voltage: 8-26V DC

com+ common anode

1-/2-Kanal | 1/2 channel

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. current / channel	Max. Leistung Max. power
66000041	1-Kanal Funkdimmer 1 channel RC dimmer	8A	192W (24V)
66000042	2-Kanal controlled-white Steuerung 2 channel controlled white controlling	5A	240W (24V)



3-/4-Kanal | 3/4 channel

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. current / channel	Max. Leistung Max. power
66000043	3-Kanal für RGB-Anwendungen 3 channel controlling for RGB applications	5A	360W (24V)
66000044	4-Kanal für RGBW-/RGBA-Anwendungen 4 channel for RGBW/RGBA applications	4A	384W (24V)




Abmessungen: 69 x 90 x 65mm | dimensions: 69 x 90 x 65mm

CHROMOFLEX® Pro stripe (Hutschiene | DIN rail)

3-/4-Kanal | 3/4 channel


Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. current / channel	Max. Leistung Max. power
66000083	3-Kanal für RGB-Anwendungen 3 channel controlling for RGB applications	7,5A	540W (24V)
66000084	4-Kanal für RGBW-/RGBA-Anwendungen 4 channel for RGBW/RGBA applications	7,5A	720W (24V)

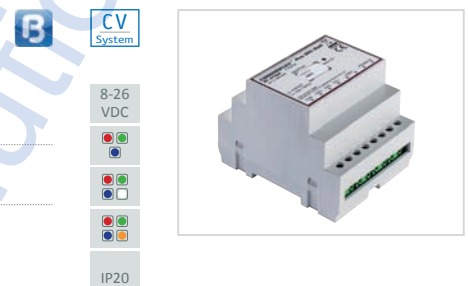


Passendes Zubehör | Suitable accessories

siehe S. 234 | see p. 234


Anschlusskizze
1-Kanal
connection drawing
1 channel

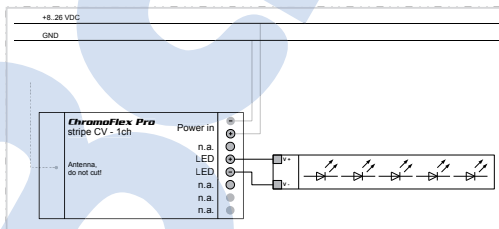

Anschlusskizze
2-Kanal
connection drawing
2 channel

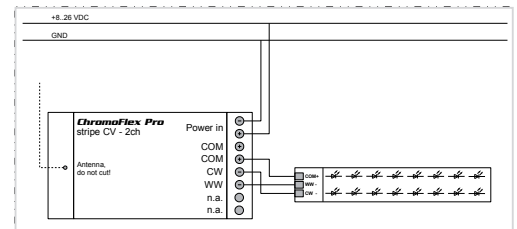

Anschlusskizze
3-Kanal
connection drawing
3 channel

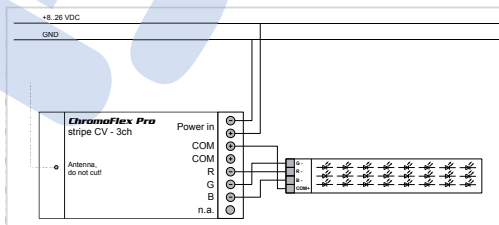

Anschlusskizze
4-Kanal
connection drawing
4 channel

