

## Datenblatt / Data Sheet

### DMX Wandeibaupanel

DMX wall instalation panel




### Technische Daten / technical data:


Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
Artikelnummer / Item no.	66000198
Eingangssspannung / Input Voltage (V)	100~230V AC
Frequenz / Frequency (Hz)	50~60Hz
Max. Eingangsstrom / Max. input current (A)	0.15A
RS 485 Ausgangsstrom / RS 485 Output current (mA)	60mA max.
Bus Knoten Anzahl / Number of Bus Nodes	Max. 128
Max. DMX Wiederholungsfrequenz / Max DMX Refresh (Hz)	44 Hz
Max. Abstand bis zum Gerät / Max. Device Distance (m)	200m
Betriebstemperatur / Operating Temperature (°C)	-10°C~+40°C
Lagertemperatur / Storage Temperature (°C)	-25°C~+70°C
Max. Gehäusetemperatur / Max. Housing Temperature (°C)	60°C
Max. rel. Luftfeuchtigkeit / Max. rel. Humidity	80%
Schutzart / Protection Grade	IP40
Display & Eingabe / Interface	OLED Display, Status LED, 6 Funktionsknöpfe / Function Buttons
Kanäle / Channels	60
Anzahl der Farbverläufe / Number of color gradient	20
Anzahl der Szenen, Farben für jeden Farbverlauf Number of scenes for every chase	10
Ausgang / Output	DMX512
Betriebsmodus / Mode of operation	3 Manuell / Manual, Automatisch / Automatic, Programmierung / Programming
Abmessungen LxBxH / Dimension LxWxH (mm)	118xx80x63,5
Einbaugröße LxBxT / Build in Size LxWxT (mm)	108x73x55



Abmaße / Dimension:

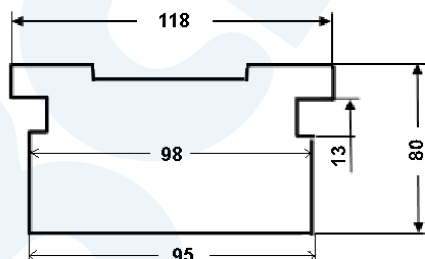

Anschlussschema / Wiring Diagram:

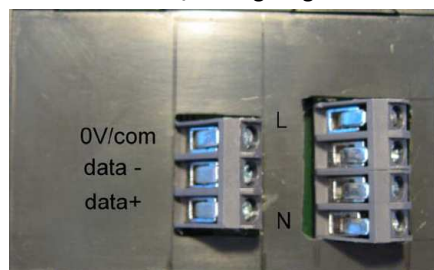

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Subject to technical changes and errors.

Vorläufig / preliminarily

Datum / Date: 08.2010 BS

Revision: 1.2

Seite 1 von 1